COMSIDER

Force de Vente et Savoir Faire

présente

Gonvarri Steel Services

Décembre 2018

ORGANIGRAMME :

PRÉSENCE MONDIALE :

A travers ses filiales, ACEK est présent dans 27 pays

+ 150
implantations industrielles

50 000
employés

12 milliards €
en 2017

Gonvarri Steel Services

Gonvarri Steel Services offre un service complet pour satisfaire les besoins en aciers de ses clients.

2017 EN CHIFFRES :

2.95 Milliards € de Facturation
5 500 Employés
5 000 000 Tonnes
41 sites de production
19 pays

GONVARRI STEEL SERVICES VERS LA FRANCE
(Barcelona, Burgos, Tarragona, Valencia)

TÔLES :

Tôles laminées à chaud NOIRES :

- **Epaisseurs (mm) :** 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500 - 2000
- **Nuances :** DD11 (EN 10111)
  S235JR - S275JR (EN 10025)
  S355MC (EN 10149)
  Autres nuances : sur demande

Tôles laminées à chaud DÉCAPÉES :

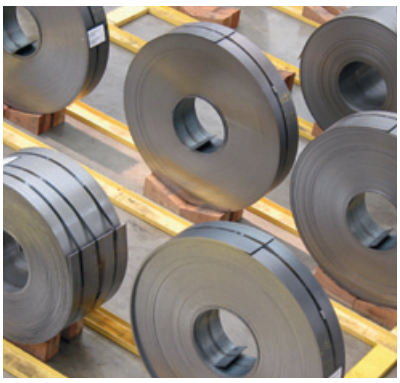

- **Epaisseurs (mm) :** 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** DD11 (EN 10111)
  S235JR - S275JR (EN 10025)
  S355MC (EN 10149)
  Autres nuances : sur demande

Tôles laminées à froid :

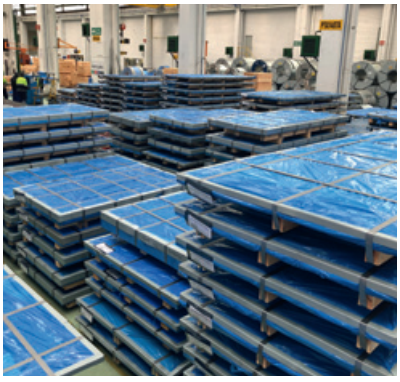

- **Epaisseurs (mm) :** 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** DC01 (EN 10130)
  Autres nuances : sur demande

Tôles galvanisées :

- **Epaisseurs (mm) :** 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances & revêtements :** DX51D (EN 10346) - Z100 - Z140 -Z200 - Z275 - Z350

Autres nuances sur demande : (DX52D à DX57D, S220GD à S350GD)

Tôles Electrozinguées :

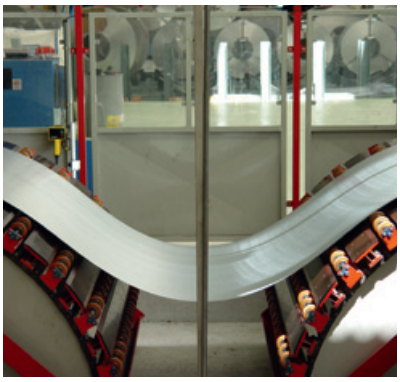

- **Epaisseurs (mm) :** 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** DC01 + ZE à DC07 + ZE (EN 10152)
- **Revêtements :** 1 ou 2 faces selon demande ZE 2.5 - ZE 5 - ZE 7.5 - ZE 10

Tôles Striées :

- **Epaisseurs (mm) :** 3 - 4 - 5 - 6
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** DD11 (EN 10111)
  S235JR (EN 10025)

Tôles Larmées :

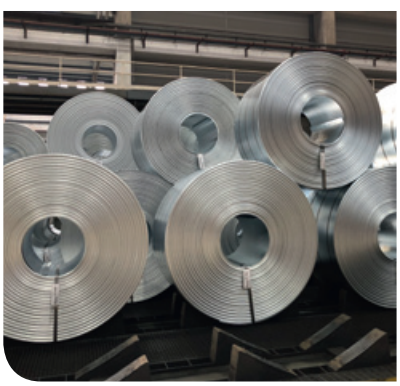

- **Epaisseurs (mm) :** 3 - 4 - 5 - 6
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** DD11 (EN 10111)
  S235JR (EN 10025)

Tôles CORTEN :

- **Epaisseurs (mm) :** 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- **Largeurs (mm) :** 1500 (autres largeurs sur demande)
- **Nuances :** S355 J2WP (EN 10025-5)

Tôles avec revêtement FERROPROT® :

- **Epaisseurs aciers (mm) :** de 0,35 à 1,5 mm
- **Formats :** Tôles, feuillard, trapèzes, disques.
- **Largeurs (mm) :** de 25 à 1550 mm
- **Nuances :** DX51D+Z à DX56D+Z selon EN 10346
  S220GD+Z à S550GD+Z selon EN 10346
  HX260LAD+Z à HX500LAD+Z selon EN 10346
  DC01 à DC07 selon EN 10130
  DC01+ZE à DC07+ZE selon EN 10152

Tôles Aluminium :

- **Epaisseurs (mm) :** 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** 5754 H111 (EN 573-3)

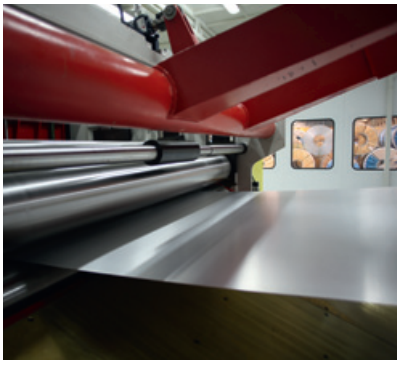

Tôles MAGNELIS (SUR DEMANDE) :

- **Epaisseurs (mm) :** 0,5 à 6 mm
- **Largeurs (mm) :** 1000 - 1250 - 1500
- **Nuances :** DX51D à DX57D +ZM // S220GD à S390GD +ZM //

OPTION BORDS CISAILLÉS SUR DEMANDE
POUR TOUTE LA FAMILLE TÔLES.

BOBINES REFENDUES :

- **Largeurs (mm) :**
  - de 30 mm jusqu'à 2000 mm (épaisseurs 0,3 à 3 mm)
  - de 30 mm jusqu'à 1500 mm (épaisseurs 3 à 6 mm)
- **Epaisseurs (mm) :** de 0,3 mm à maxi 6 mm
- **Nuances :** selon gamme GONVARRI
- **Ø extérieur :** sur demande
- **Ø intérieur :** sur demande
- **Tolérances :** sur demande
- **Conditionnement :** sur demande

COILS :

- **Nuances :** selon gamme GONVARRI

COMSIDER
Force de Vente et Savoir Faire

Parc tertiaire du Bois Dieu
4, allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU
+33 (0)4 72 52 14 50 - Fax +33 (0)4 78 43 83 36
www.comsider.fr • aciers@comsider.fr

Agent exclusif France et Belgique

12/2018