


SIDERTECHNOTRADE

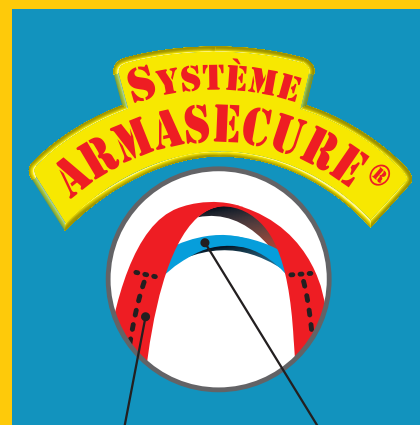


SANGLE DE
SÉCURITÉ

SANGLE
PRINCIPALE

**LA SOLUTION
SÉCURISÉE
POUR LIVRER
LES ARMATURES
COURTES,**

**ET/OU D'AUTRES
PRODUITS EN VRAC
(HORS LIQUIDE)**

**5 plaques
amovibles
de renfort**
pour les parois
et le fond

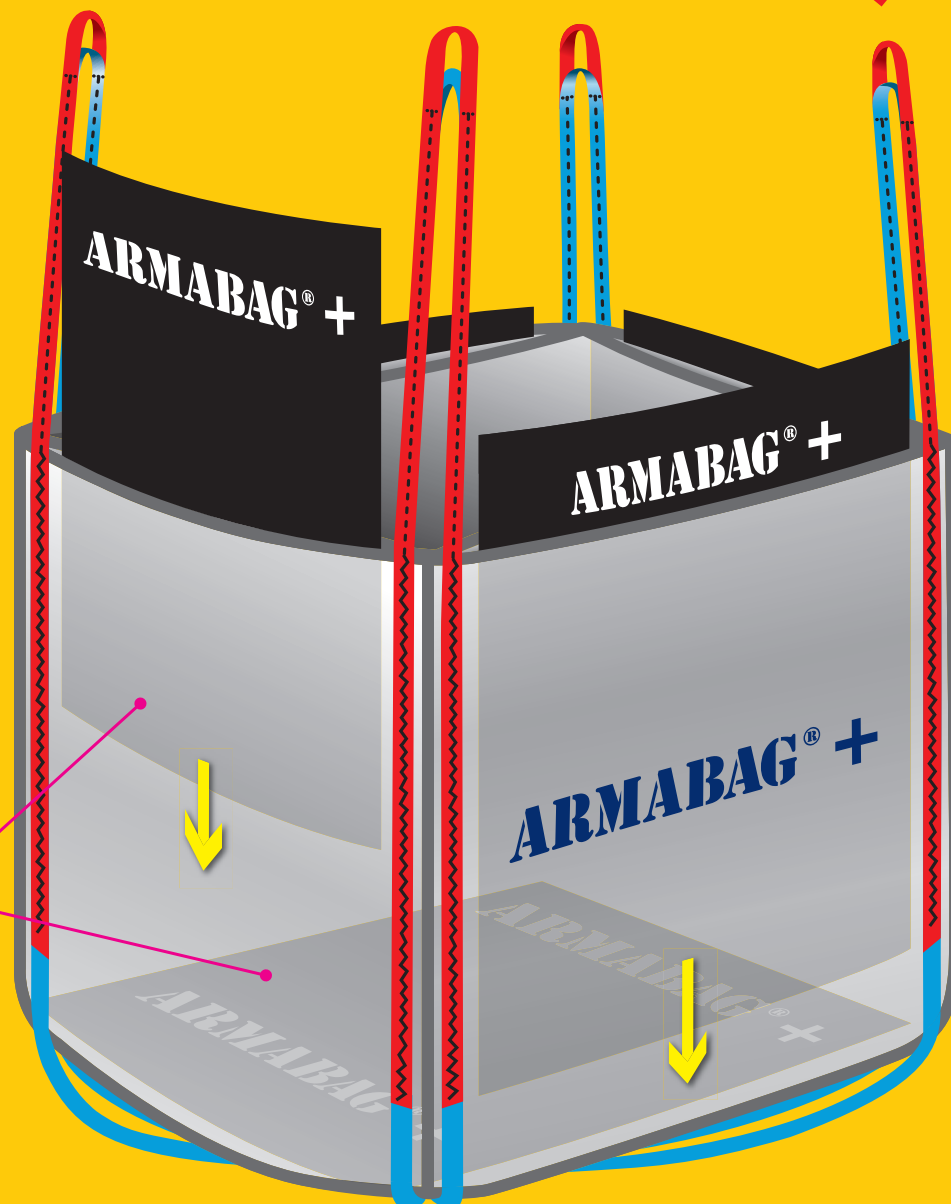

ARMABAG® + avec SYSTÈME ARMASECURE®

SYSTÈME BREVETÉ • PATENTED SYSTEM

WWW.COMSIDER.FR


ARMABAG® + ARMASECURE®
est un produit SIDERTECHNOTRADE



ARMABAG®

SYSTÈME BREVETÉ • PATENTED SYSTEM

ÉQUIPÉ DE SES PLAQUES DE RENFORT, IL OFFRE UNE RÉSISTANCE ACCRUE.

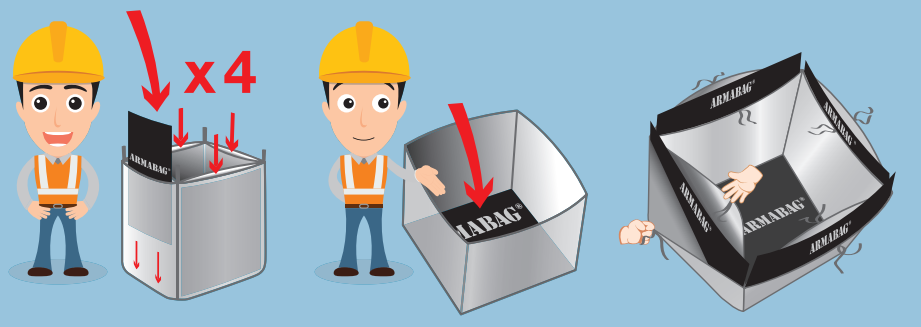

Plaques
de renfort

« LÉGÈRETÉ »



ARMABAG® EST FABRIQUÉ AVEC UNE DOUBLE TOILE RENFORCÉE. 5 PLAQUES DE RENFORT, AMOVIBLES, LÉGÈRES ET RÉSISTANTES, VIENNENT RENFORCER LES PAROIS ET LE FOND. CE QUI LUI PERMET DE RESTER OUVERT COMME UNE CAISSE ET D'ÊTRE UTILISÉ PAR UN SEUL OPÉRATEUR.

TESTS

**ARMABAG® A SUBI DES TESTS
AUPRÈS DU LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS
DE TRAPPES**

- > Essais d'élingage cycle et de rupture (testé jusqu'à 6000 Kg) selon la norme NF EN ISO 21898
- > Essais de traction et de gerbage
- > Essais de perforation selon les principes de la norme NF H 00310 & 8.5
- > Essais de déchirement (règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses)

Conforme à la Recommandation R441 de la CNAMTS* Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.

* Recommandation adoptée par le comité technique national des industries de la métallurgie le 20 mai 2008 modifiée le 20 avril 2010.

LA GAMME **ARMABAG®** ET **ARMABAG® + ARMASECURE®**

2 TAILLES :

PETIT MODÈLE :

- **DIMENSIONS :**
Hauteur 60 cm, côté 105 cm.
Fond plat.
- **CHARGE UTILE :**
1000 Kg.


GRAND MODÈLE :

- **DIMENSIONS :**
Hauteur 95 cm, côté 95 cm.
Fond plat.
- **CHARGE UTILE :**
1000 Kg.

ARMABAG® + AVEC **SYSTÈME ARMASECURE®**

L'ARMABAG® ENCORE PLUS SÛR !

SYSTÈME BREVETÉ • PATENTED SYSTEM



SANGLE DE
SÉCURITÉ

SANGLE
PRINCIPALE


Le **système ARMASECURE®**, c'est :

- Un système unique permettant de contrôler facilement et sereinement le niveau d'usure de la sangle principale de l'**ARMABAG®+** reposant sur le principe d'une deuxième sangle dite « sangle de sécurité » de couleur rouge et de même nature et caractéristique. Cette dernière est légèrement plus grande afin de n'être jamais sollicitée lors des opérations de levage.

« INNOVATION »

- Le meilleur moyen de sécuriser la charge en cas de rupture intempestive d'une sangle principale lors d'une opération de levage de l'**ARMABAG®+**.

« SÉCURITÉ »




- Les sangles se croisent sous le sac pour **renforcer sa résistance**.
- Le sac est équipé d'une pochette transparente pour joindre les bons de livraison.
- **Certificat 6/1. Réutilisable de façon modérée.**
- Stock disponible, livraison rapide.
- 100 % recyclable.



Pour plus d'informations sur la mise en œuvre d'**ARMABAG®**, consultez nos « recommandations d'utilisation ».

**POUR TOUTE
AUTRE DIMENSION
OU DEMANDE DE
PERSONNALISATION,
NOUS CONSULTER.**

**PETIT
MODÈLE**

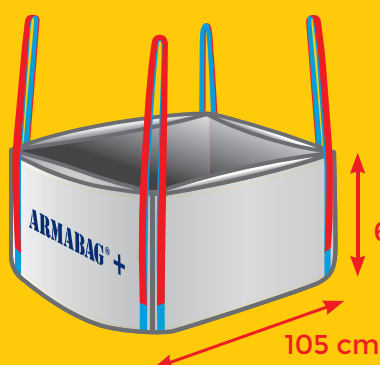


60 cm

105 cm



**GRAND
MODÈLE**

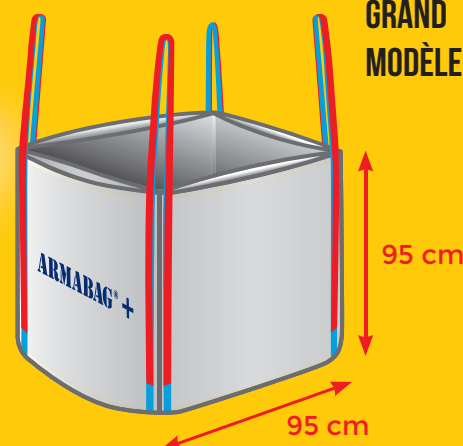

95 cm


95 cm

ARMABAG® +

SYSTÈME BREVETÉ • PATENTED SYSTEM

EN ATELIER

- La rapidité et la sécurité du chargement
- La sécurité du transport des pièces courtes
- La facilité pour emballer les produits directement sur la ligne de production
- La facilité de remplissage, le kit l'ARMABAG®+ reste ouvert comme une caisse.



SUR LE CHANTIER

- Le confort d'un déchargement rapide et sécurisé
- La possibilité de déplacer les pièces courtes facilement et en toute sécurité durant la durée du chantier
- Un chantier toujours bien rangé
- En fin de chantier, ARMABAG®+ peut être utilisé pour évacuer les déchets, il est 100% recyclable.



AVEC **ARMABAG® +**

CONTRIBUONS À L'ÉTABLISSEMENT DE PROCESSUS DE CONSTRUCTION HARMONIEUX,
EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.



Parc tertiaire de Bois Dieu - 4, allée des Ecureuils - 69380 Lissieu - France
Tél. 00 33 4 72 52 90 76 - Fax 00 33 4 78 43 83 36
www.comsider.fr • armabag@sidertechnotrade.fr